

インジケータ付 一体型液面レベル計





新製品

LT型

水用


油用

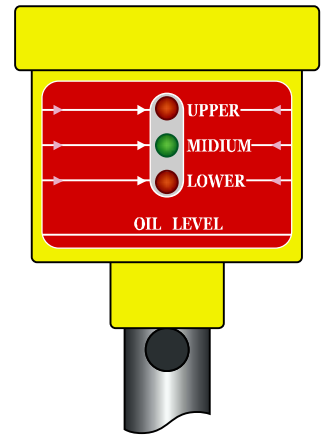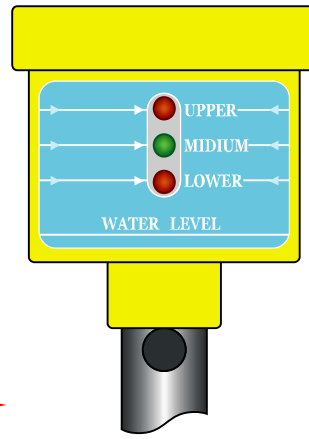

業界初!!

※ 水・油以外の液体にも対応

測定しながら隠れて見えない液位を測定範囲にてLED表示で視認出来ます!!

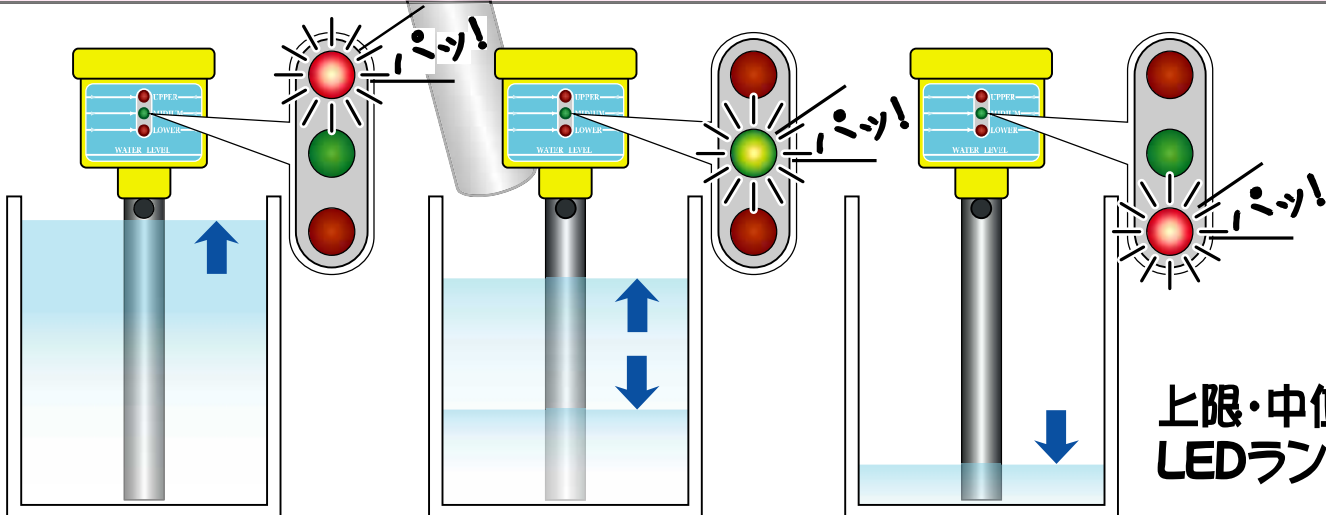

上限・中位・下限を
LEDランプで表示

暗い・高い・制御盤まで遠い所や
タンク・ドラム缶等の液位状況が
見えない、わからない様な場所に
とっても便利!!

企画・開発・製造
株式会社 **タンジ** 製作所
TEL.0749-65-1950
FAX.0749-65-3390
〒526-0015 滋賀県長浜市神照町886-1
URL : <http://tanji-ss.co.jp>
E-mail : info@tanji-ss.co.jp

仕 様

測定温度:25℃ 水道水

形 式	LT302
測定範囲 L	標準 200mm, 300mm, 500mm, 950mm (4000mmまで任意製作可能)
測定方法	静電容量方式
動作温度範囲	-10~60℃ (周囲環境による)
保存温度範囲	-40~80℃
動作湿度	35~85% (結露なきこと)
電源電圧	10~30VDC
消費電流	50mA MAX
制御出力 (各オープン) (コレクタ出力)	2点出力 : 上下限検知
LED表示	上限:赤色 中位:緑色 下限:赤色
材 質	センサーヘッド部 : アルミ (黄塗装) パイプ部 : SUS304 (標準)、チタン・SUS316L (オプション) 電 極 部 : SUS304ロッド棒にテフロン系被覆 絶 縁 体 : テフロン
寸 法	φ80×84+(電極長)
線 長	リード線 : 2.5m (標準)
質 量	約900g (L=500mm)

型番表示

LT302 - 500SL2

形式シリーズ名
(インジケータ付一体型)
LT302

測定範囲
200~950mm (標準)
最大4000mm

電極材質
S : SUS304

感 度
L : 水溶性流体
M : 高感度水溶性流体(油性成分が多い流体)
H : 油性流体

出力形式
2 : 2点出力



企画・開発・製造
 **株式会社タンジ製作所**
TEL.0749-65-1950
FAX.0749-65-3390
〒526-0015 滋賀県長浜市神照町886-1
URL : <http://tarji-ss.co.jp>
E-mail : info@tarji-ss.co.jp