

ケイタイ型 KT シリーズ

単3電池にて駆動（簡易測定）

特徴


- 持ち運びが容易(軽量)
- 液位を10段階のLEDにて確認できます。
- ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。



用途

- ドラム缶等目に見えない液位の残量表示
- 廃油などのこぼれ防止
- 水用・油用その他の液体測定が可能

型番表示

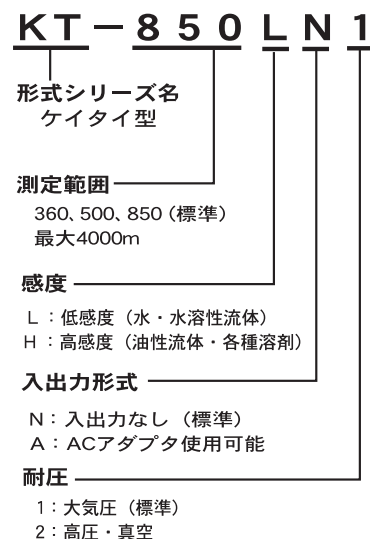

仕様

測定温度：25℃ 水道水

形 式	KTシリーズ
測定範囲 L	標準(360mm、500mm、850mm)4mまで任意製作可能
測定方法	静電容量方式
動作温度範囲	-10~35℃(周囲環境による)
保存温度範囲	-40~80℃
動作湿度	35~85%(結露なきこと)
電源入力	単三乾電池2本（標準）
電池寿命	連続300分（アルカリ乾電池使用時）
オプション	入出力なし：標準 ACアダプタ：AC100Vコンセント電源入力（入力電源AC200V可能）
制御出力	標準：10段階LED表示
材 質	ヘッド部：アルミ（黒アルマイト処理） パイプ部：SUS304(標準)、チタン・SUS316L(オプション) 電極部：SUS304ロット棒にテフロン系被覆 絶縁体：テフロン
寸 法	Φ65*137+(電極長)
質 量	約1.3kg(L=850m)

外観図

