

超小型

# レベル スイッチ

新商品


静電容量方式

アンプ内蔵型

(※特許出願中)



UTB型

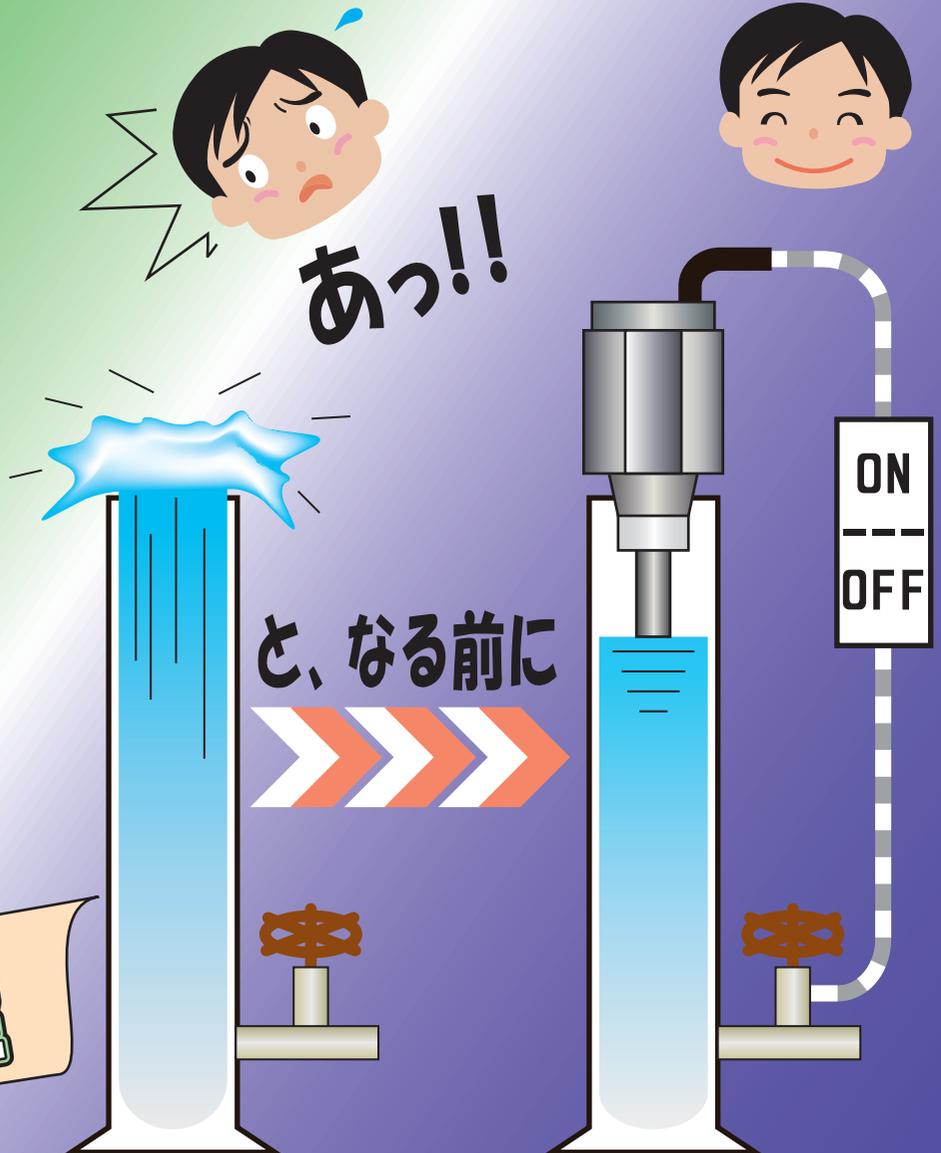

企画・開発・製造

株式会社 **タンジ製作所**

〒526-0015 滋賀県長浜市神照町886-1

TEL.0749-65-1950



URL : <http://tanji-ss.co.jp>

FAX.0749-65-3390

E-mail : [info@tanji-ss.co.jp](mailto:info@tanji-ss.co.jp)

# 超小型レベルスイッチ UTB

※テスト用サンプル機のご用意出来ますのでご検討下さい。

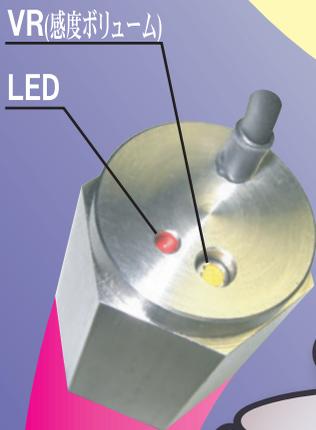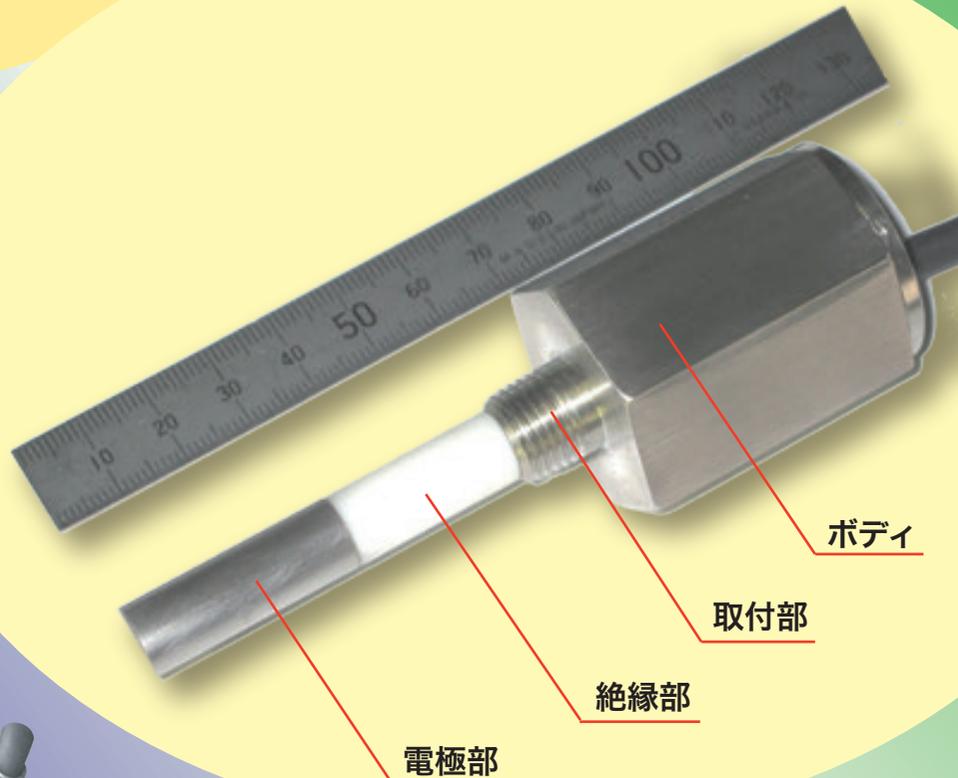

## 特長

- ◆ **アンプ内蔵式**で小型
- ◆ 静電容量型レベルスイッチでは **業界最小サイズ**
- ◆ 細い、狭い場所に**最適**
- ◆ 本体付属のVRにて**感度調整可能**
- ◆ 取付部はPT、ISOネジに対応可能 (標準はR1/4です)

(販売店)

## 【設計仕様】

仕様タイプ	UTB型 小型レベルスイッチ
使用液体	水溶性液体或いは油性流体のいずれか
型式	UTB-1ST■▲● ■ 内:L(水溶性流体用)、H(油性流体用) ▲ 内:N(NPN出力)、P(PNP出力) ● 内:O(ノーマルオープン)、C(ノーマルクローズ)
使用温度範囲	0°C~60°C
耐圧力	2MPaMAX
防水性	IP67準拠
電源	DC10~30V
制御出力	1点 直流3線式 NPN又はPNP出力
動作モード(非検出時)	NO(ノーマルオープン)又はNC(ノーマルクローズ)
感度調整	可変ボリュームにて検出位置調整 LEDランプにて動作確認可能
ヘッド部材質	SUS304
接液電極部材質	SUS304
接液絶縁部材質	テフロン
ヘッド部全体寸法	37*110
取付方法	PT1/4ネジ
リード線長	1m(標準)変更可能